
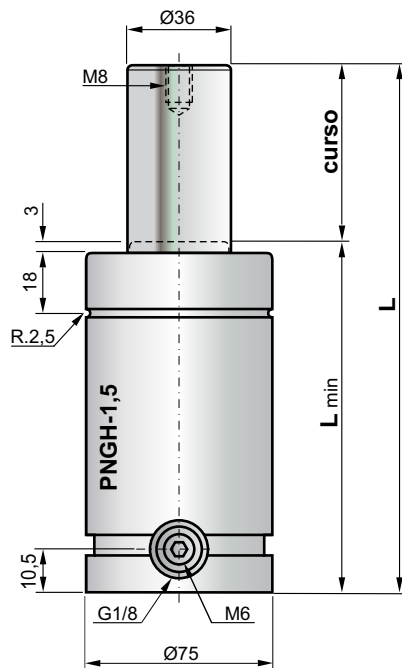


| Código       | Curso Cilindro (mm) | Força daN Pressão à 150bar Inicial | Força daN Pressão à 150bar Final* | L K=102 (mm) | L min. (mm) | Vol. inicial (cm³) | Kg    |
|--------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------|
| PNGH-1,5-015 | 15                  | 1.526                              | 1.913                             | 132          | 117         | 75,5               | 3.140 |
| PNGH-1,5-020 | 20                  | 1.526                              | 1.965                             | 142          | 122         | 91,1               | 3.232 |
| PNGH-1,5-025 | 25                  | 1.526                              | 2.006                             | 152          | 127         | 106,5              | 3.323 |
| PNGH-1,5-032 | 32                  | 1.526                              | 2.046                             | 166          | 134         | 128,3              | 3.450 |
| PNGH-1,5-038 | 38                  | 1.526                              | 2.071                             | 178          | 140         | 147,0              | 3.559 |
| PNGH-1,5-050 | 50                  | 1.526                              | 2.108                             | 202          | 152         | 184,4              | 3.778 |
| PNGH-1,5-063 | 63                  | 1.526                              | 2.135                             | 228          | 165         | 224,9              | 4.014 |
| PNGH-1,5-075 | 75                  | 1.526                              | 2.153                             | 252          | 177         | 262,3              | 4.232 |
| PNGH-1,5-080 | 80                  | 1.526                              | 2.159                             | 262          | 182         | 277,9              | 4.323 |
| PNGH-1,5-100 | 100                 | 1.526                              | 2.178                             | 302          | 202         | 340,3              | 4.687 |
| PNGH-1,5-125 | 125                 | 1.526                              | 2.194                             | 352          | 227         | 418,2              | 5.143 |
| PNGH-1,5-160 | 160                 | 1.526                              | 2.209                             | 422          | 262         | 527,3              | 5.780 |
| PNGH-1,5-200 | 200                 | 1.526                              | 2.219                             | 502          | 302         | 652,0              | 6.507 |

\* Força Final Isotérmica a 20°C, curso totalmente atuado.

Alternativas de montagem

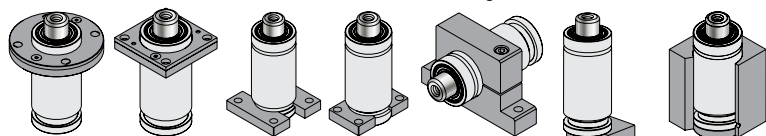

Fixação com flange superior


Fixação com flange inferior

Fixação com abraçadeira


Fixação direta com rosca

Alojado


PNB-54-075

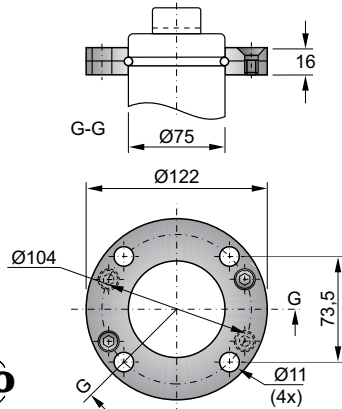


PNB-65-075

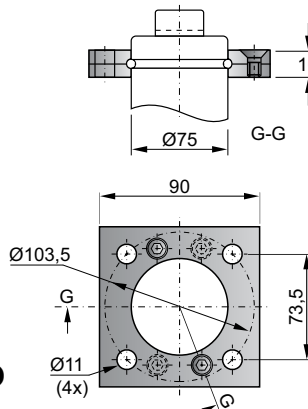


PNB-55-075

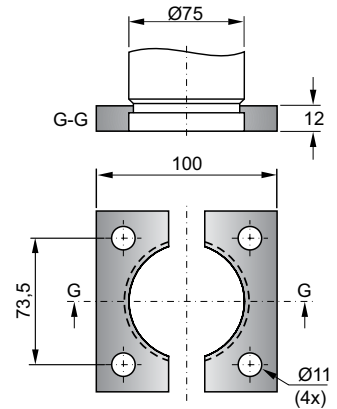


PNB-32-075

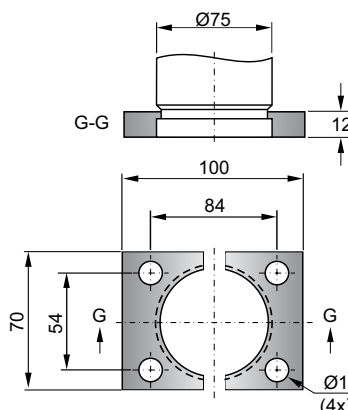

PNB-57-075

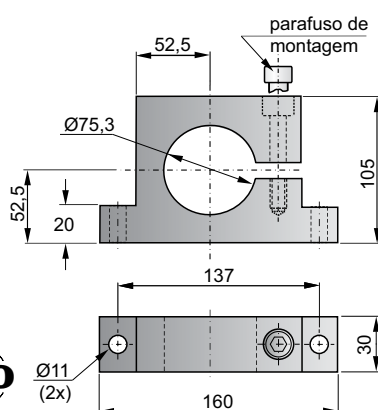

PNB-56-075

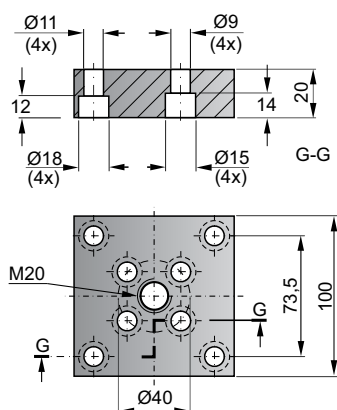

A PRODTY é detentora de patentes nacionais e internacionais, que cobrem características de seus produtos.