



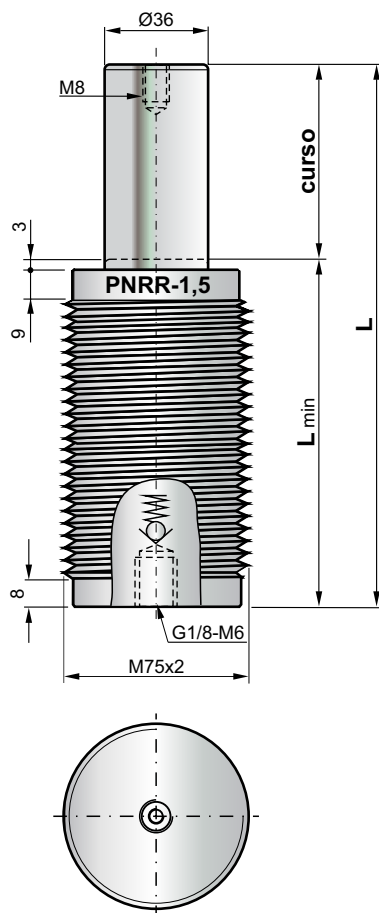

| Código       | Curso Cilindro (mm) | Força daN Pressão à 150bar |       | L K=92 (mm) | L min. (mm) | Vol. inicial (cm³) | Kg    |
|--------------|---------------------|----------------------------|-------|-------------|-------------|--------------------|-------|
| PNRR-1,5-010 | 10                  | 1.526                      | 1.986 | 112         | 102         | 43,9               | 2.897 |
| PNRR-1,5-015 | 15                  | 1.526                      | 2.086 | 122         | 107         | 56,9               | 3.007 |
| PNRR-1,5-020 | 20                  | 1.526                      | 2.151 | 132         | 112         | 70,1               | 3.117 |
| PNRR-1,5-025 | 25                  | 1.526                      | 2.197 | 142         | 117         | 83,3               | 3.226 |
| PNRR-1,5-032 | 32                  | 1.526                      | 2.244 | 156         | 124         | 101,8              | 3.380 |
| PNRR-1,5-038 | 38                  | 1.526                      | 2.274 | 168         | 130         | 117,7              | 3.512 |
| PNRR-1,5-050 | 50                  | 1.526                      | 2.315 | 192         | 142         | 149,4              | 3.774 |
| PNRR-1,5-063 | 63                  | 1.526                      | 2.345 | 218         | 155         | 183,7              | 4.059 |
| PNRR-1,5-075 | 75                  | 1.526                      | 2.364 | 242         | 167         | 215,4              | 4.322 |
| PNRR-1,5-080 | 80                  | 1.526                      | 2.371 | 252         | 172         | 228,6              | 4.432 |
| PNRR-1,5-100 | 100                 | 1.526                      | 2.391 | 292         | 192         | 281,5              | 4.871 |
| PNRR-1,5-125 | 125                 | 1.526                      | 2.408 | 342         | 217         | 347,5              | 5.419 |
| PNRR-1,5-160 | 160                 | 1.526                      | 2.423 | 412         | 252         | 440,0              | 6.186 |

\* Força Final Isotérmica a 20°C, curso totalmente atuado.

Alternativas de montagem



Fixação com flange ranhurada

### PNB-24-M75

