
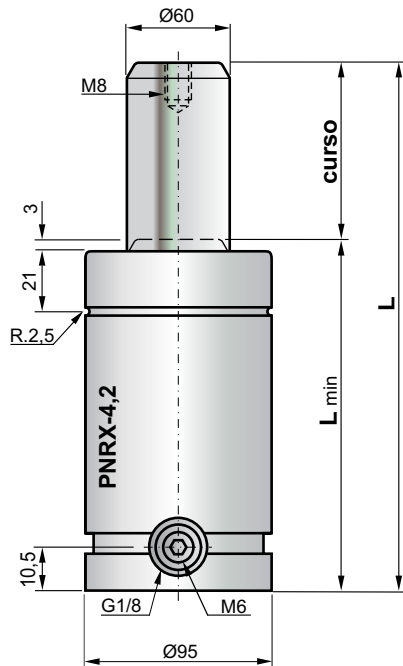


Código	Curso Cilindro (mm)	Força daN Pressão à 150bar Inicial Final*	L K=120 (mm)	L min. (mm)	Vol. inicial (cm³)	Kg	ISO
PNRX-4,2-025	25	4.241 5.556	170	145	298,5	5.740	✓
PNRX-4,2-032	32	4.241 5.763	184	152	342,5	5.925	
PNRX-4,2-038	38	4.241 5.911	196	158	380,2	6.111	
PNRX-4,2-050	50	4.241 6.149	220	170	455,6	6.427	✓
PNRX-4,2-063	63	4.241 6.344	246	183	537,3	6.824	
PNRX-4,2-075	75	4.241 6.485	270	195	612,7	7.154	
PNRX-4,2-080	80	4.241 6.536	280	200	644,1	7.283	✓
PNRX-4,2-100	100	4.241 6.703	320	220	769,7	7.867	✓
PNRX-4,2-125	125	4.241 6.855	370	245	926,8	8.553	✓
PNRX-4,2-160	160	4.241 7.004	440	280	1.146	9.583	✓
PNRX-4,2-200	200	4.241 7.121	520	320	1.398	10.748	✓
PNRX-4,2-250	250	4.241 7.222	620	370	1.712	12.189	✓
PNRX-4,2-300	300	4.241 7.294	720	420	2.026	13.628	✓

* Força Final Isotérmica a 20°C, curso totalmente atuado.

Alternativas de montagem

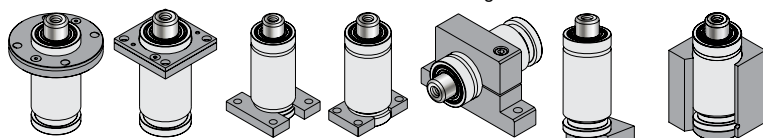

Fixação com
flange superior


Fixação com
flange inferior

Fixação com
abraçadeira


Fixação direta
com rosca

Alojado


PNB-54-095

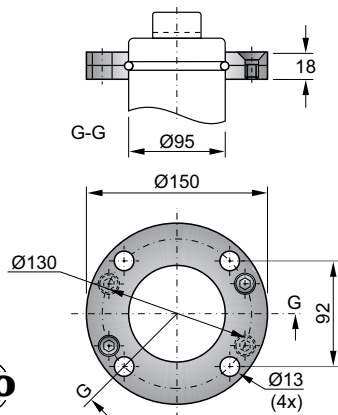


PNB-65-095

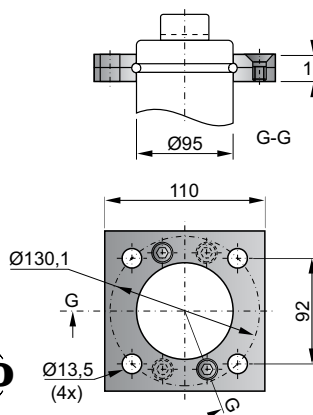


PNB-55-095

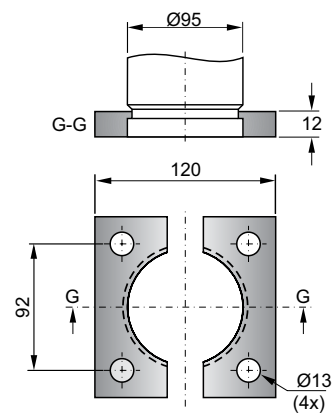


PNB-32-095

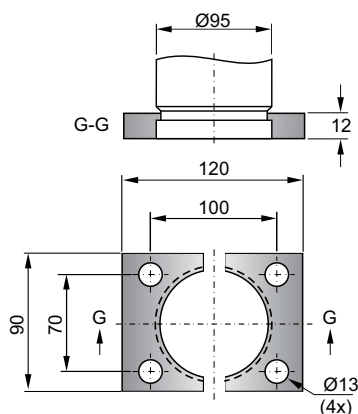

PNB-57-095

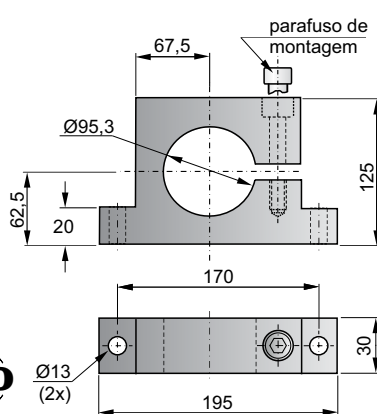

PNB-56-095

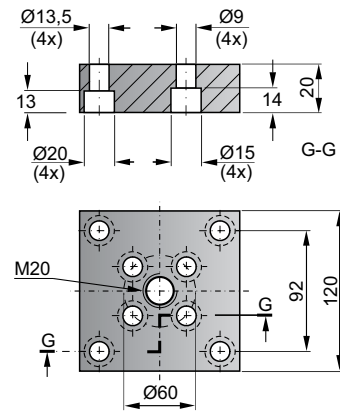

A PRODTY é detentora de patentes nacionais e internacionais, que cobrem características de seus produtos.