
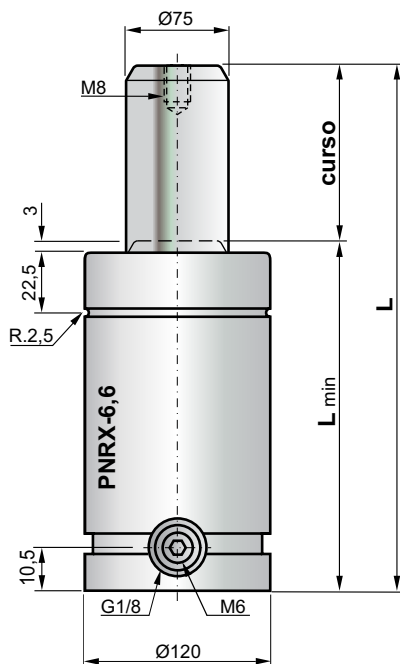


Código	Curso Cilindro (mm)	Força daN Pressão à 150bar Inicial Final*		L K=140 (mm)	L min. (mm)	Vol. inicial (cm³)	Kg	ISO
PNRX-6,6-025	25	6.626	8.197	190	165	576,4	10.339	✓
PNRX-6,6-032	32	6.626	8.475	204	172	648,0	10.641	
PNRX-6,6-038	38	6.626	8.681	216	178	709,4	10.900	
PNRX-6,6-050	50	6.626	9.021	240	190	832,1	11.417	✓
PNRX-6,6-063	63	6.626	9.312	266	203	965,1	11.979	
PNRX-6,6-075	75	6.626	9.529	290	215	1.087	12.496	
PNRX-6,6-080	80	6.626	9.607	300	220	1.139	12.712	✓
PNRX-6,6-100	100	6.626	9.872	340	240	1.343	13.576	✓
PNRX-6,6-125	125	6.626	10.121	390	265	1.599	14.655	✓
PNRX-6,6-160	160	6.626	10.372	460	300	1.957	16.165	✓
PNRX-6,6-200	200	6.626	10.574	540	340	2.366	17.891	✓
PNRX-6,6-250	250	6.626	10.753	640	390	2.878	20.049	✓
PNRX-6,6-300	300	6.626	10.881	740	440	3.389	22.207	✓

* Força Final Isotérmica a 20°C, curso totalmente atuado.

Alternativas de montagem

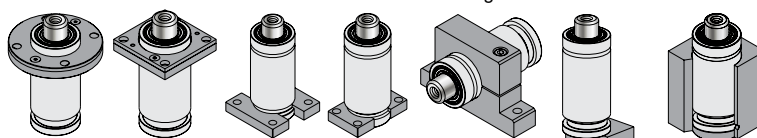

Fixação com
flange superior


Fixação com
flange inferior

Fixação com
abraçadeira


Fixação direta
com rosca

Alojado


PNB-54-120

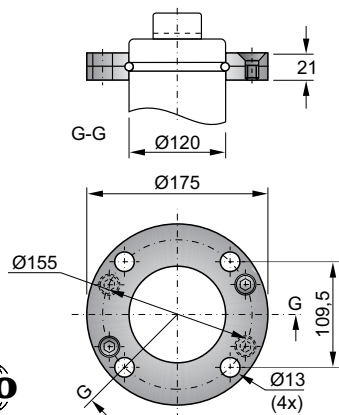


PNB-65-120

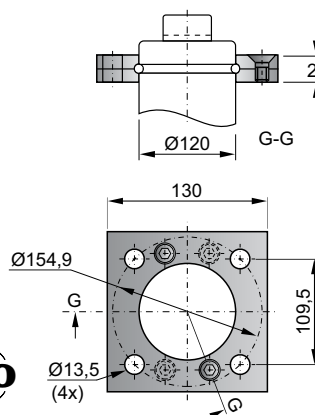


PNB-55-120

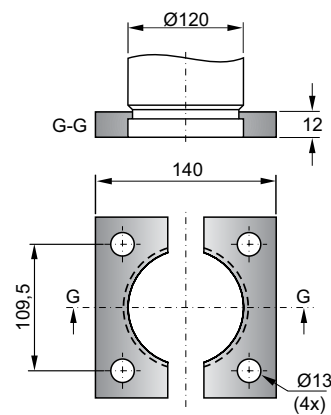


PNB-32-120

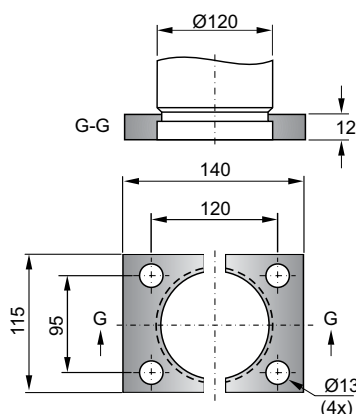

PNB-57-120

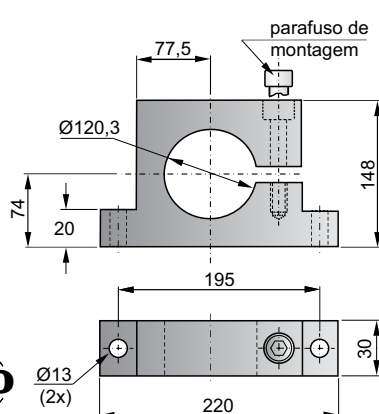

PNB-56-120

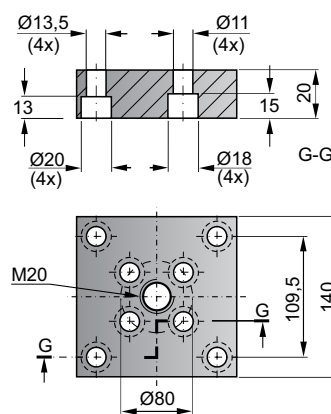

A PRODTY é detentora de patentes nacionais e internacionais, que cobrem características de seus produtos.